


Typ EVK

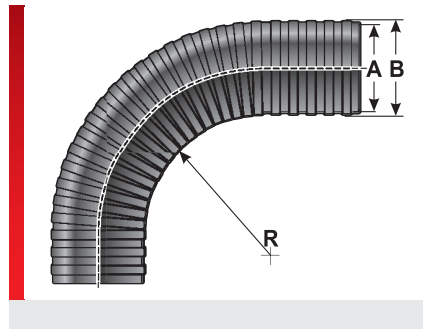

Kabelschutzschlauch geschlossen

PRODUKTINFORMATION

Die EVK Kabelschutzschläuche werden aus hochwertigem Weich-PVC mit ca. 30% Nitrilkautschuk gefertigt. Die eingearbeitete Stützenwendel aus Hart-PVC gibt dem Schlauch eine hohe Formstabilität. Dadurch eignen sich die Schläuche ideal für statische Anwendungen bei hoher mechanischer Beanspruchung.

Die EVK Kabelschutzschläuche dienen vorwiegend als Schutz elektrischer Leitungen im Maschinen- und Anlagenbau und zeichnen sich durch folgende Vorteile aus:

- Sehr gute Formstabilität
- Tritt- und knickfest
- Witterungsbeständig und abriebfest

SPEZIFIKATION

-  Polyvinylchlorid (PVC)
-  In Anlehnung an IEC EN 61386
Trittfestigkeit: > 650 N
-  -15 – 60 °C
-  Nach UL94: V2 selbstverlöschend

RoHS

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	A Ø mm	B Ø mm	R stat. mm	Gewicht kg/100m	VPE m
EVK 07/E	83301252	Schwarz	10,00	13,80	10,00	9,50	50
EVK 07	83301210	Grau	9,00	13,40	9,00	8,50	50
EVK 07/E	83301212	Grau	10,00	13,80	10,00	9,50	25
EVK 09/E	83301216	Grau	13,00	17,20	13,00	12,00	50
EVK 09	83301214	Grau	14,00	18,80	14,00	14,00	50
EVK 11/E ¹⁾	83301220	Grau	15,00	19,60	15,00	15,00	50
EVK 11	83301218	Grau	16,00	20,60	16,00	15,00	50
EVK 13 ¹⁾	83301222	Grau	19,00	24,00	19,00	17,00	50
EVK 16	83301224	Grau	20,00	24,60	20,00	21,00	50
EVK 21/E ¹⁾	83301228	Grau	22,00	26,60	22,00	23,00	50
EVK 21	83301226	Grau	27,00	32,20	27,00	25,00	50
EVK 21 ohne Aufdruck	83980141	Grau	27,00	32,20	27,00	25,00	50
EVK 29/E	83301232	Grau	30,00	35,80	30,00	30,00	25
EVK 29	83301230	Grau	35,00	40,40	35,00	39,00	25
EVK 36/E	83301236	Grau	38,00	43,80	38,00	44,00	25
EVK 36 ¹⁾	83301234	Grau	45,00	51,20	45,00	51,00	25
EVK 42 ¹⁾	83301238	Grau	50,00	56,60	50,00	59,00	25
EVK 48 ¹⁾	83301240	Grau	55,00	62,20	55,00	65,00	25

¹⁾ Keine Lagerware, Lieferzeit und Mindestabnahmemenge auf Anfrage

Typ EVK

MATERIALEIGENSCHAFTEN



Polyvinylchlorid (PVC)



Scheiteldruckfestigkeit

Trittfestigkeit: > 650 N; Prüfmethode: In Anlehnung an IEC EN 61386; Prüfgröße: EVK 21

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN



Temperatur / Temperaturbereich

-15 – 60 °C

BRANDEIGENSCHAFTEN



Brandklasse

Nach UL94: V2 selbstverlöschend

KONFORMITÄT



RoHS (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_64621~20180725~890183~suv_evk