


Typ SB/SBF (Spiralband)

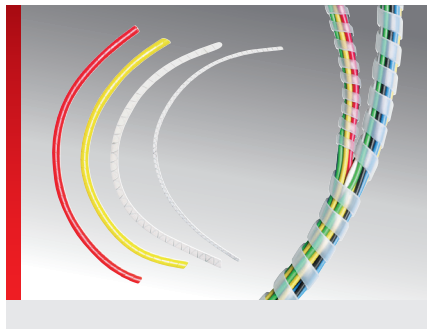

Zubehör

PRODUKTINFORMATION

Mit Spiralbändern werden Kabelbäume einfach und rationell gebündelt. Gleichzeitig schützen die Bänder die Isolation der Drähte. Abzweigungen von Einzeldrähten oder Kabelsträngen sind an jedem beliebigen Punkt möglich. Mit nur drei Größen ist das Bündeln im Bereich von 2 - 100 mm möglich.

Die Type SBF besteht aus flammwidrigem Material.

SPEZIFIKATION

- mod. Polyethylen
- 10 – 40 °C kurzzeitig 60 °C
- Nach UL94: HB nur Typ SB
Nach UL94: V2 nur Typ SBF

HF

RoHS

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	Bündelbereich mm	innen mm	außen mm	Gewicht kg/100m	VPE St.
SB 12	87621010	Naturfarbig	2,00 – 12,00	1,50	3,00	0,40	50
SB 50	87621012	Naturfarbig	5,00 – 50,00	4,00	6,00	1,50	100
SB 100	87621014	Naturfarbig	12,00 – 100,00	9,00	12,00	4,80	50
SB 50	87621022	Schwarz	5,00 – 50,00	4,00	6,00	1,50	100
SB 100	87621024	Schwarz	12,00 – 100,00	9,00	12,00	1,50	50
SB 50	87621210	Gelb	5,00 – 50,00	4,00	6,00	1,50	100
SB 100	87621212	Gelb	12,00 – 100,00	9,00	12,00	2,80	50
SB 50	87621250	Orange	5,00 – 50,00	4,00	6,00	1,50	100
SB 100	87621252	Orange	12,00 – 100,00	9,00	12,00	2,80	50
Flammwidrige Ausführung (Brandklasse nach UL94: V2)							
SBF 12	87621050	Weiß	2,00 – 10,00	1,50	3,00	0,30	50
SBF 50	87621052	Weiß	5,00 – 40,00	4,00	6,00	1,40	25
SBF 100	87621054	Weiß	11,00 – 55,00	9,00	12,00	4,80	25

MATERIALEIGENSCHAFTEN

mod. Polyethylen

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN

Temperatur / Temperaturbereich
-10 – 40 °C kurzzeitig 60 °C

BRANDEIGENSCHAFTEN

Brandklasse
Nach UL94: HB nur Typ SB
Nach UL94: V2 nur Typ SBF

Typ SB/SBF (Spiralband)

TECHNISCHE INFORMATIONEN

HF Halogenfrei

KONFORMITÄT

RoHS RoHs (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_126829~20180703~890183~suv_sb_sbf