
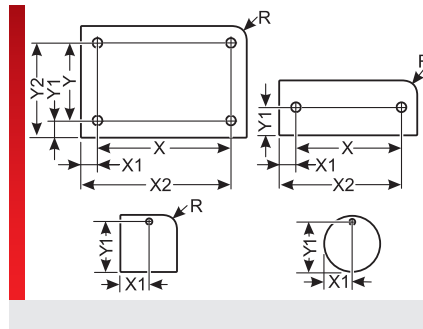


Rechteckig ohne Radius, 1x Bohrung

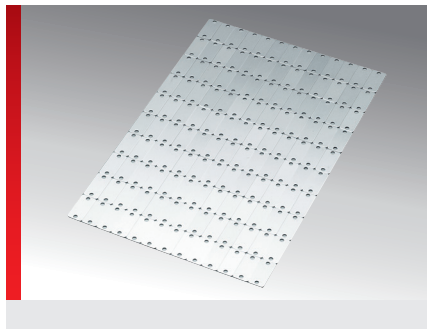

Graviermaterial

PRODUKTINFORMATION

- Dreischichtmaterial mit schwarzer Kunststoffzwischen­schicht (Alu-Kunststoff-Alu)
- Deckschicht wahlweise Silber- oder Goldfarben
- Erhältlich mit Selbstklebefolie (SK) oder mit Haftfolie (HF)
- Materialstärke: 1,5 mm
- Beschriftungsart: Gravieren

Unter dem Produkt ALUMATT versteht man dekorative Hochdruck Schicht­pressstoff­platten vorzugsweise in Uni Farben. Im Gegen­satz zum Standardschichtstoff hat Alumatt einen dreischichtigen symmetrischen Aufbau

aus melaminbeharzten Zellulosebahnen. Die Schichten sind alle farblich exakt definiert. Die Farben der äußeren beiden Deckschichten stehen zur Kernfarbe meist in einem starken Kontrast. Durch diesen Farbunterschied wird die Gravur optisch gut lesbar. Für das Gravieren werden die Deckschichten sehr dünn gehalten. Die Schichtdicke ist ca. 0,08 mm. Die Uni Papiere sind in der Masse homogen eingefärbt. Der Farbanschluss ist bei diesen Papierqualitäten gesichert. Die Basis ist schwermetallfrei und besitzt eine hohe Lichtstabilität.

SPEZIFIKATION

- Alumatt (ALM)
- Klebefolie SK mit Kleber 467
- 40 – 80 °C
- B2
- Ein- und mehrzeilige Beschriftung

Typ	Bestell-Nr.	Schildgröße mm	Anzahl x Bohrungen mm	Farbkombination	Materialstärke mm	Anzahl je Matte	Software-typ	VPE St.
Ohne Eckenradius; mit Haftfolie								
ALM 30x10 HF, 1x3,0MM ¹⁾	8603216000	30,00 x 10,00	1x 3,0	Silber / Schwarz / Silber	1,50	200	045	200
ALM 50x20 HF, 1x3,0MM ¹⁾	8603216004	50,00 x 20,00	1x 3,0	Silber / Schwarz / Silber	1,50	60	H01	60
Ohne Eckenradius; mit Selbstklebefolie								
ALM 35x20 SK, 1x3,1MM ¹⁾	8603210013	35,00 x 20,00	1x 3,0	Silber / Schwarz / Silber	1,50	72	B04	80
¹⁾ Weitere Größen auf Anfrage								

MASSTABELLE

Typ	Bestell-Nr.	Bohrungsposition X1 mm	Bohrungsposition Y1 mm
Ohne Eckenradius; mit Haftfolie			
ALM 30x10 HF, 1x3,0MM ¹⁾	8603216000	5,00	5,00
ALM 50x20 HF, 1x3,0MM ¹⁾	8603216004	10,00	46,00
Ohne Eckenradius; mit Selbstklebefolie			
ALM 35x20 SK, 1x3,1MM ¹⁾	8603210013	17,50	16,50
¹⁾ Weitere Größen auf Anfrage			

Rechteckig ohne Radius, 1x Bohrung

MATERIALEIGENSCHAFTEN



Alumatt (ALM)



Klebefolie SK mit Kleber 467

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN



Temperatur / Temperaturbereich

-40 – 80 °C

BRANDEIGENSCHAFTEN



Brandklasse

B2

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN



Ein- und mehrzeilige Beschriftung

MONTAGEART



Klebesystem



Schraubsystem

BESCHRIFTUNGSTECHNIK



Gravur

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_68071~20180621~890186~ACS_MOD_GRAVMAT_ALM_ECK1BOHR