





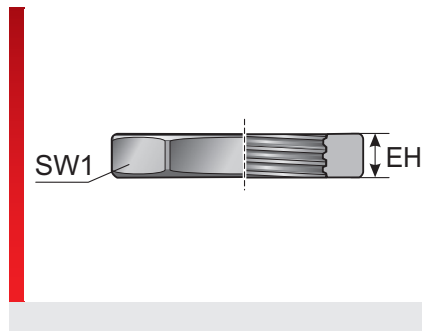


Typ KGM (Kunststoffgegenmutter)

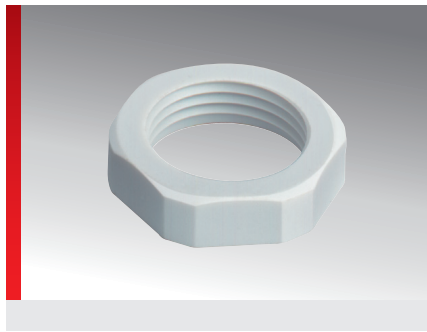

PRODUKTINFORMATION

Die Kunststoffgegenmutter Typ KGM wird aus selbstverlöschendem Polyamid gefertigt und ist mit metrischem oder Pg Gewinde erhältlich. Sie ist verwendbar für alle entsprechenden Schlauch- und Kabelverschraubungen, vorzugsweise mit Kunststoffgewinde.

SPEZIFIKATION

	mod. Polyamid PA 6
	-30 – 100 °C kurzzeitig 130 °C
	Nach UL94: V0 selbstverlöschend
	

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	IG	EH mm	SW 1 mm	VPE St.
Metrisches Gewinde						
KGM-M12x1,5	83727250	Schwarz	M12x1,5	5,00	17,00	100
KGM-M16x1,5	83727252	Schwarz	M16x1,5	5,00	22,00	100
KGM-M20x1,5	83727254	Schwarz	M20x1,5	6,00	26,00	100
KGM-M25x1,5	83727256	Schwarz	M25x1,5	6,00	32,00	100
KGM-M32x1,5	83727258	Schwarz	M32x1,5	7,00	41,00	100
KGM-M40x1,5	83727260	Schwarz	M40x1,5	7,00	50,00	50
KGM-M50x1,5	83727262	Schwarz	M50x1,5	8,00	60,00	50
KGM-M63x1,5	83727264	Schwarz	M63x1,5	8,00	75,00	50
Pg Gewinde						
KGM-Pg 07	83722250	Schwarz	Pg 07	5,00	19,00	100
KGM-Pg 09	83722252	Schwarz	Pg 09	6,00	22,00	100
KGM-Pg 11	83722254	Schwarz	Pg 11	6,00	24,00	100
KGM-Pg 13,5	83722256	Schwarz	Pg 13,5	6,00	27,00	100
KGM-Pg 16	83722258	Schwarz	Pg 16	6,00	30,00	100
KGM-Pg 21	83722260	Schwarz	Pg 21	7,00	36,00	100
KGM-Pg 29	83722262	Schwarz	Pg 29	7,00	46,00	50

Typ KGM (Kunststoffgegenmutter)

Typ	Bestell-Nr.	Farbe	IG	EH mm	SW 1 mm	VPE St.
KGM-Pg 36	83722264	Schwarz	Pg 36	8,00	60,00	25
KGM-Pg 42	83722266	Schwarz	Pg 42	8,00	65,00	25
KGM-Pg 48	83722268	Schwarz	Pg 48	8,00	70,00	25
KGM-Pg 07	83722210	Grau	Pg 07	5,00	19,00	100
KGM-Pg 09	83722212	Grau	Pg 09	6,00	22,00	100
KGM-Pg 11	83722214	Grau	Pg 11	6,00	24,00	100
KGM-Pg 13,5	83722216	Grau	Pg 13,5	6,00	27,00	100
KGM-Pg 16	83722218	Grau	Pg 16	6,00	30,00	100
KGM-Pg 21	83722220	Grau	Pg 21	7,00	36,00	100
KGM-Pg 29	83722222	Grau	Pg 29	7,00	46,00	50
KGM-Pg 36	83722224	Grau	Pg 36	8,00	60,00	25
KGM-Pg 42	83722226	Grau	Pg 42	8,00	65,00	25
KGM-Pg 48	83722228	Grau	Pg 48	8,00	70,00	25

Zubehör

MATERIALEIGENSCHAFTEN



mod. Polyamid PA 6

THERMISCHE EIGENSCHAFTEN


Temperatur / Temperaturbereich
 -30 – 100 °C kurzzeitig 130 °C

BRANDEIGENSCHAFTEN


Brandklasse
 Nach UL94: V0 selbstverlöschend

TECHNISCHE INFORMATIONEN

**HF** Halogenfrei

KONFORMITÄT

**RoHS** RoHs (EG Richtlinie 2011/65/EU)

Sämtliche Angaben in unseren Prospekten und Katalogen sowie im Internet beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Die von Murrplastik bereitgestellten elektronischen Daten und Dateien, insbesondere CAD-Dateien, beruhen auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse über die beschriebenen Produkte.

Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus diesen Informationen nicht abgeleitet werden.

Sämtliche Informationen über chemische und physikalische Eigenschaften unserer Produkte sowie die anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche geben wir nach bestem Wissen.

Sie befreien den Käufer nicht von der Pflicht zu eigenen Prüfungen und Versuchen, um die konkrete Eignung der Produkte für den beabsichtigten Einsatzzweck festzustellen.

Für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen übernimmt Murrplastik keinerlei Gewähr.

Murrplastik übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die sich aus der Anwendung der Produkte ergeben.

Murrplastik behält sich technische Änderungen und Verbesserungen durch ständige Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen vor.

Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

© Murrplastik Systemtechnik GmbH • proID_66264~20180703~890183~suv_kgm_ku